


Innovative Schnelladapter ermöglichen schnelle, Leckage freie Verbindungen für Druck-und Vakuumtests

Die FI Serie dichtet im Innenbereich von Rohren und Gewinden aus allen Materialien:

- Radiatoren, Schläuchen, Behälter
- Benzintanks, Pumpen, Filter
- Motoren, Achsen, Getriebe
- Gussteile, Bearbeitete Gehäuse
- Kleingeräte, Pumpen
- Plastik Spritzguss

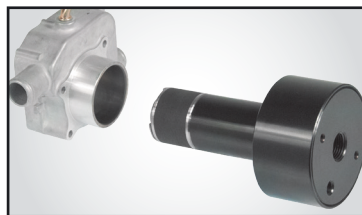

FI Vorteile

- Automatisches Abdichten von Vakuum bis 8,2 bar
- Dichtet Rohre und Gewinde von 7,87 mm bis 76,32 mm
- Dichtvorgang wird pneumatisch ausgelöst
- Über den Steuerdruck wird ein Kolben im Schnelladapter betätigt, welcher die Elastomer Dichtung verformt und somit eine dichte Verbindung herstellt
- Testen, Befüllen oder Spülen des Prüflings mit Luft, Flüssigkeit oder Gasen durch den Adapter möglich

FasTest - The One Stop Shop for Testing!

FasTest „FI“ interne Schnelladapter ermöglichen schnelle, druckdichte Verbindungen bei Druck- und Vakuumtests, Flüssigkeitsfüllung und Spülanwendungen. Mit der Entwicklung einer neuen Hubbegrenzungsfunktion und der verbesserten Spannklemme liefert die FI Serie mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Spezifikation:

Druck Vakuum bis 8,2 bar
Materialien Aluminiumgehäuse und Edelstahl
Steuerdruck 4,1 bis 6,2 bar Druckluft