



Schnelladapter zum Anschluss an Glattrohr innen

Die **JNL Schnelladapter Serie** ist ideal zum Anschluss am Innendurchmesser von Kupfer-, Stahl- und Aluminiumrohren, die in Produktions- oder Kühlanwendungen eingesetzt werden wie z.B. bei Wärmetauschern, Druckkesseln, Messgeräten, Ventilen und Systemen im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

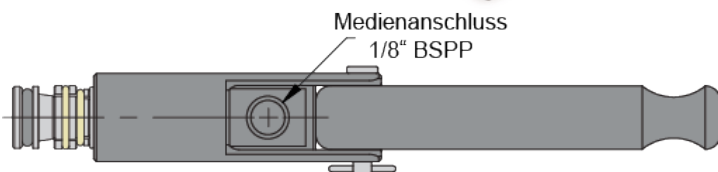

- Schnellanschluss von Vakuum bis 69 bar
- Dichtet Bohrungen und Stufenbohrungen auf Glatt- oder Gussoberflächen
- Integrales Sicherheitskonzept verhindert das unabsichtliche Lösen unter Druck
- Die Spannbackenkonstruktion ermöglicht maximales Festhalten bei geringster Verspannung des Prüflings

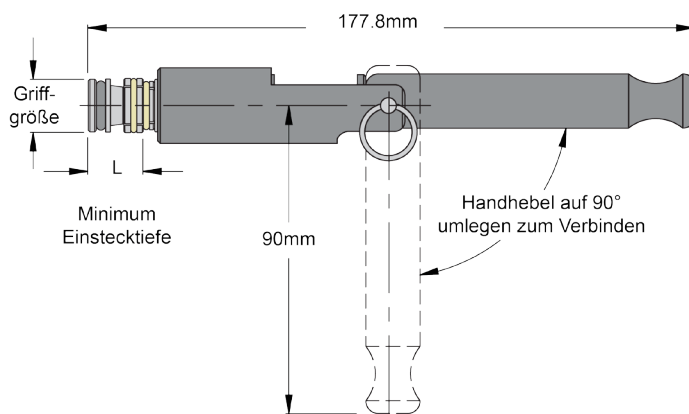

JNL0 und JNL1 – Schnelladapter mit Handhebel für Rohre und Öffnungen innen

Teile- nummer	Rohr ID (+/- 0,254mm)	Druckbereich	Max. Durchfluss	L	Gehäuse- materialien	Dichtungs- materialien	Dichtungsset
JNL0M-10H	10mm	Vakuum bis 69 bar	2.8mm	13.5mm	Aluminium, Edelstahl und POM	Chloropen-Kautschuk	SN0-0395H
JNL0M-11H	11mm						SN0-0430H
JNL0M-12H	12mm						SN0-0470H
JNL0M-13H	13mm						SN0-0510H
JNL0M-14H	14mm		4.3mm	16.1mm			SN0-0550H
JNL1M-15	15mm						SN1-0590
JNL1M-16	16mm						SN1-0630
JNL1M-18	18mm						SN1-0710
JNL1M-20	20mm						SN1-0785


*Druckangabe basierend auf einem Prüfling mit einer Oberflächenbeschaffenheit größer als 0,4 Ra und einer Härte von weniger als 95 Rockwell B beim Greifen und Abdichten im angegebenen Druckbereich. Eine Oberflächenbeschaffenheit von 0,2 Ra ist möglich wenn die Härte des Prüflings weniger als 40 Rockwell B beträgt.

Produktsicherheit:


Alle FasTest Produkte wurden unter dem Sicherheitsaspekt entwickelt. Dennoch ist es in der Verantwortung des Nutzers jeden Anwendungsprozess so zu gestalten, dass keine physischen Gefahren oder Vermögensschäden entstehen. Weitere Sicherheitsvorkehrungen wie Sicherheitsketten, Schutzschilder, Gitter oder andere Vorrichtungen sind abhängig von der Anwendung. FasTest kann Ihnen Empfehlungen geben oder dabei behilflich sein potentielle Gefahren Ihrer Anwendung zu vermeiden.

Schnelladapter zum Anschluss an Glattrohr außen

Die **JXL Schnelladapter Serie** ist ideal zum Anschluss am Außendurchmesser von Kupfer-, Stahl- und Aluminiumrohren, die in Produktions- oder Kühlanwendungen eingesetzt werden wie z.B. bei Wärmetauschern, Druckkesseln, Messgeräten, Ventilen und Systemen im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

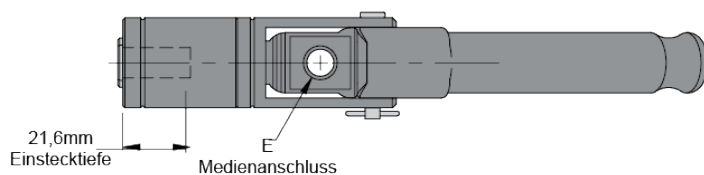

- Schnellanschluss von Vakuum bis 69 bar
- Dichtet Bohrungen und Stufenbohrungen auf Glatt- oder Gussoberflächen
- Integrales Sicherheitskonzept verhindert das unabsichtliche Lösen unter Druck
- Die Spannbackenkonstruktion ermöglicht maximales Festhalten bei geringster Verspannung des Prüflings

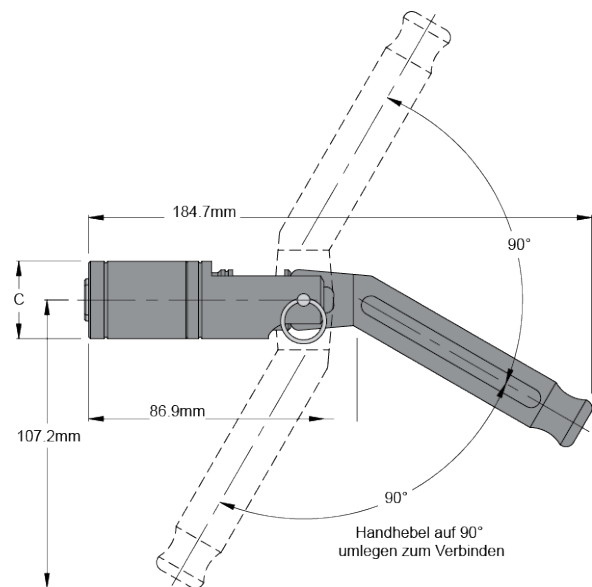

JXL0 und JXL1 – Schnelladapter mit Handhebel für Rohre außen

Teile- nummer	Rohr AD (+/-0,254mm)	Druckbereich	C	E	Max. Durchfluss	Gehäuse materialien	Dichtungs- material	Dichtungsset	
JXL0M-6	6.0mm	Vakuum bis 69 bar	28.8mm	1/8" BSPP	6.0mm	Aluminium, Edelstahl und POM	Chloropen- Kautschuk	SXL0-0236	
JXL0M-8	8.0mm							SXL0-0312	
JXL0M-10	10.0mm							SXL0-0394	
JXL0M-12	12.0mm							SXL0-0472	
JXL1M-16	16.0mm		41.2mm	1/4" BSPP				SXL1-0630	
JXL1M-22	22.0mm							SXL1-0865	

*Druckangabe basierend auf einem Prüfling dessen Härte 30 Rockwell C nicht überschreitet. Als allgemeiner Richtungswert gilt eine Oberflächenbeschaffenheit von 0,127 Mikrometer.

Produktsicherheit:

Alle FastTest Produkte wurden unter dem Sicherheitsaspekt entwickelt. Dennoch ist es in der Verantwortung des Nutzers jeden Anwendungsprozess so zu gestalten, dass keine physischen Gefahren oder Vermögensschäden entstehen. Weitere Sicherheitsvorkehrungen wie Sicherheitsketten, Schutzschilder, Gitter oder andere Vorrichtungen sind abhängig von der Anwendung. FastTest kann Ihnen Empfehlungen geben oder dabei behilflich sein potentielle Gefahren Ihrer Anwendung zu vermeiden.