

Neuer Schnelladapter für geweitete und gerade Rohre bei HLK & K Anwendungen – einfache Nutzung, Einstellung und Wartung

*Der neue manuelle **EZ Connect ZGX** Schnelladapter ist die neueste Innovation für die Kühlmittelbefüllung, Entleerung und Prüfanwendungen von HLK & K Komponenten und Systemen wie*

- **Verdampferrohre**
- **Rohre und Rohrsysteme**
- **Kühlkompressoren**
- **HLK & K Filter und Ventile**




- Einfache Einstellung
- über ein Drehrad
können Rohrtoleranzen
und Dichtungsabnutzung
ausgeglichen werden
- Gegensätzliche Kräfte der
inneren Dichtung und des
externen Greifdrucks, minimiert
eine Deformierung oder
Beschädigung
- Druckunterstützter Greifdruck
und Dichtungsform liefert bei
steigendem Druck bessere
Dichteigenschaften
- Sicherheitskonzept erlaubt
das Öffnen nur unter geringem
Druck
- Innerer Dichtungsring
minimiert die Reibung und
verlängert die Lebenszeit des
Schnelladapters
- Einfaches Design und
Instandhaltungssets
erlauben die Wartung ohne
Spezialwerkzeug
- Schnelladapter kann auch als
Verschlußstopfen eingesetzt
werden

FasTest – One Stop Shop für das Prüfen

Die FasTest Ez Connect ZGX Schnelladapter sind die ideale Lösung für manuelle Leckage und Druckprüfanwendungen.

Die EZ Connect Serie ist eine Ergänzung zu den hoch entwickelten FasTest automatisierten Schnelladaptern und Hochdruck Lösungen

Anwendungsbeispiel:

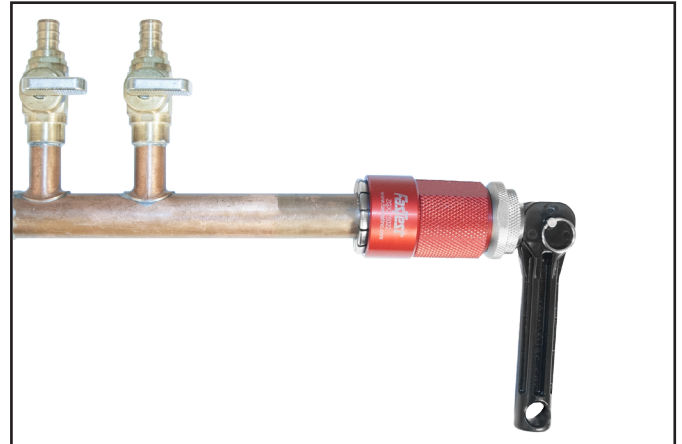

Spezifikation:

Druck. Vakuum bis 34,47 bar (bei Kupfer, Stahl und Aluminium Anwendungen)
 Materialien Aluminiumgehäuse mit Edelstahlkomponenten, Nylon Handgriff
 Dichtungen. Chloropren-Kautschuk (primär), NBR (intern)

Größe	Teilenummer	Rohrgröße			Anschluss	Durchfluss	Wartungsset
		Anschlussgröße	nomineller ID	nomineller AD			
1	ZGX-137501 ZGX-150012	3/8" geweitet 1/2" geweitet	9,53 mm 12,57 mm	11,43 mm 14,48 mm	1/8" NPT	2,54 mm	ZGXB1-0360 ZGXB1-12
2	ZGX-255513	5/8" gerade	14,10 mm	15,88 mm	1/4" NPT	5,08 mm	ZGXB2-13
	ZGX-262521	5/8" geweitet	16,13 mm	17,53 mm			ZGXB2-21
	ZGX-266621	3/4" gerade	16,92 mm	19,05 mm			ZGXB2-21
	ZGX-275022	3/4" geweitet	19,18 mm	21,08 mm			ZGXB2-22
	ZGX-278523	7/8" gerade	19,94 mm	22,23 mm			ZGXB2-23
	ZGX-287531	7/8" geweitet	22,23 mm	24,64 mm	6,6 mm	ZGXB2-31	

- **Zusätzlicher Wert – 5 komplette Dichtungssätze in jedem Wartungssatz enthalten!**
- **Sie wünschen mehr Informationen und Beratung - Fragen Sie Ihren lokalen FastTest Händler**

Produktsicherheit:

Alle FastTest Produkte wurden unter dem Sicherheitsaspekt entwickelt. Dennoch ist es in der Verantwortung des Nutzers jeden Anwendungsprozess so zu gestalten, dass keine physischen Gefahren oder Vermögensschäden entstehen. Weitere Sicherheitsvorkehrungen wie Sicherheitsketten, Schutzschilder, Gitter oder andere Vorrichtungen sind abhängig von der Anwendung. FastTest kann Ihnen Empfehlungen geben oder dabei behilflich sein potentielle Gefahren Ihrer Anwendung zu vermeiden.